

EXTRAPLANA

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia
Ref. F-80LV




UNE 60598-2-22
110V 50HZ

Alumbrado de Emergencia. EXTRAPLANA Referencia: F-80LV, fabricado por Normalux. Lúmenes: 90 lm. Autonomía (h): 1 h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP: 44. IK: 04. Versión: Estandar. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 110V 50Hz. Dimensiones (mm): 325 x 134 x 34 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	90 lm
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3,6V/750mAh
Potencia (W)	1W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	
IP	44
IK	04

Datos fotométricos:

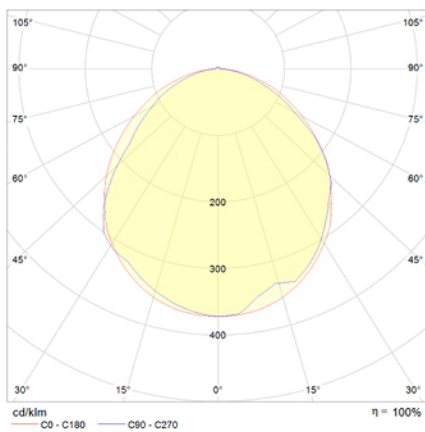

Dimensiones (mm):

